

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **72707**

(21) Numer zgłoszenia: **129444**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/30 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: **02.09.2020**

(54)

Wysięgnik do mocowania tras kablowych

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

07.03.2022 BUP 10/22

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

12.09.2022 WUP 37/22

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

KAZIMIERZ SIELSKI, Karczew, PL

PL 72707 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wysięgnik do mocowania tras kablowych o wzmocnionej konstrukcji.

We wzorze użytkowym Ru 66903 opisany jest wysięgnik do mocowania koryt kablowych na dwuteowniku. Korpus z otworami do mocowania koryt kablowych zespolony jest ze skrzydłem dostawnym wyposażonym w języki. Zarówno skrzydło zespolone, jak i skrzydło dostawne ma otwory do mocowania wysięgnika na dwuteowniku.

We wzorze użytkowym Ru 66905 opisany jest wysięgnik do mocowania korytek kablowych. Wysięgnik z półką z otworami do mocowania korytek kablowych ma w górnej części półki śrubę dociskową, natomiast poniżej półki wysięgnik ma wycięcie u dołu którego wykonane są zęby.

We wzorze użytkowym Ru 70794 opisany wysięgnik do montażu tras kablowych z możliwością ich bez śrubowego montażu. Ściany boczne wysięgnika mają prostokątne otwory do zamocowania dodatkowych mediów.

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie wysięgnika do mocowania tras kablowych, zapewniającego stabilność przy dużych obciążeniach.

Wysięgnik do mocowania tras kablowych według wzoru zaopatrzony w półkę z otworami oraz w otwory do zamocowania dodatkowych mediów, blokujących charakteryzuje się tym, że w boku ceownika wykonane jest przetłoczenie wzmacniające. W podstawie wysięgnika znajdują się dwa rygle, jeden blokujący dwie warstwy blachy wzmacniającej, drugi wiążący półkę dolną z podstawą wysięgnika.

Wysięgnik do mocowania tras kablowych jest bliżej przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wysięgnik w widoku aksonometrycznym, natomiast fig. 2 przedstawia wysięgnik z boku.

Wysięgnik do mocowania tras kablowych ma w podstawie 1 otwór owalny 2 do mocowania konstrukcji nośnej oraz rygiel blokujący 5 dwie warstwy blachy wzmacniającej i rygiel 6 wiążący podstawę 1 z dolną półką 7 wysięgnika. W półce 3 wykonane są otwory montażowe 4 służące do zamocowania trasy kablowej. W boku wysięgnika wykonane są otwory 8 do zamocowania dodatkowych mediów oraz przetłoczenie wzmacniające 9.

Zastrzeżenie ochronne

1. Wysięgnik do mocowania tras kablowych zaopatrzony w półkę do mocowania tras kablowych oraz otwór owalny do mocowania konstrukcji nośnej, a w boku otwory do zamocowania dodatkowych mediów, **znamienny tym**, że w podstawie (1) ma rygiel blokujący (5) dwie warstwy blachy oraz rygiel (6) wiążący podstawę (1) z dolną półką (7) wysięgnika, a w boku wysięgnik ma wytłoczenie wzmacniające (9).

Rysunki

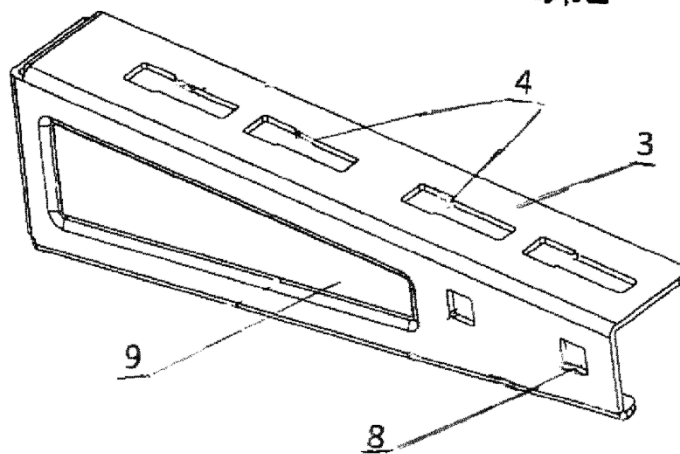
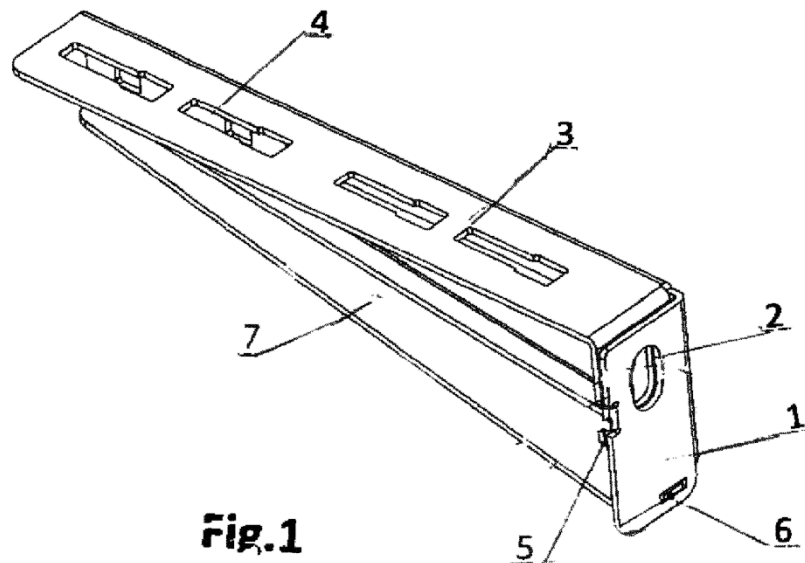


Fig.2